


Soldadores, afiladoras de sierras y triscadores



AFILADORAS DE SIERRAS

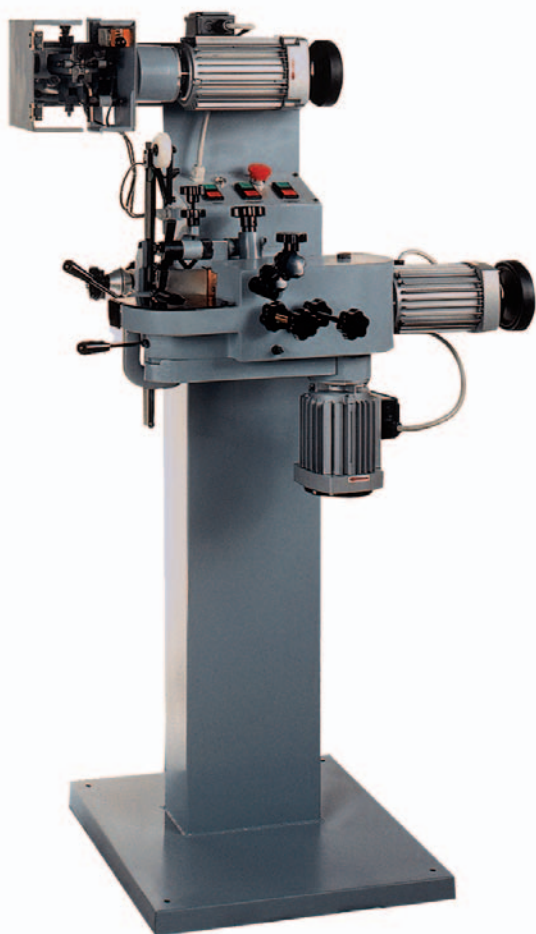


AM70/N

SOLDADORES



VC-4

TRISCADORES MANUALES

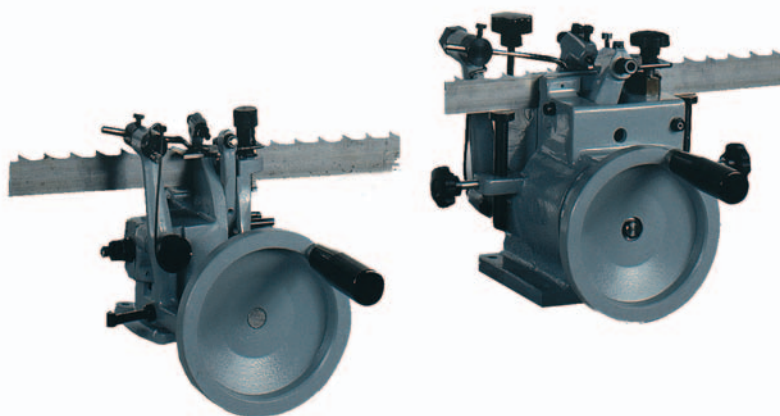

SSM-404 y SV-80 MN

| Afiladoras de sierra | TL 152/S | AM 70/N |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Paso min/máx afilado | 2/25 mm | 3/25 mm |
| Velocidad de afilado | 50 z/min | 70 z/min |
| Potencia de los motores | 3x0,18 Kw | 3x0,25 Kw |
| Ø admisión discos de acero | 110/600 mm | 110/600 mm |
| Ø de la muela | 152x20x6 mm | 152x20x6 mm |
| Ancho máximo de afilado | 50 mm | 70 mm |
| Ancho máximo de triscado | 40 mm | 40 mm |
| Velocidad triscador | 140/210 z/min | 140/210 z/min |
| Peso neto | 65 Kg | 100 Kg |

| Soldadores | V.C. 3 | V.C. 4 | V.C. 6 | V.C. 8 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ancho de trabajo mm | 5-30 | 10-40 | 20-60 | 25-80 |
| Espesor mínimo mm | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Potencia absorbida Kw | 3 | 4,5 | 8 | 11 |
| Peso neto / bruto | 30-34 | 39-49 | 48-54 | 78-90 |
| Dimensiones | 31x36x40 | 50x50x34 | 50x50x34 | 61x44x48 |

| Triscadores manuales | SSM-404 | SV-80 MN |
|----------------------|------------|------------|
| Ancho de trabajo | máx. mm 45 | máx. mm 80 |
| Paso de trabajo | máx. mm 20 | máx. mm 35 |
| Tipo de triscado | A | A |
| | B | B |
| Peso neto / bruto | 7-9 Kg | 16-18 Kg |